




デジタルサイネージ

株式会社CJ-Information

システム構成




LEDピッチと視認距離(屋外)

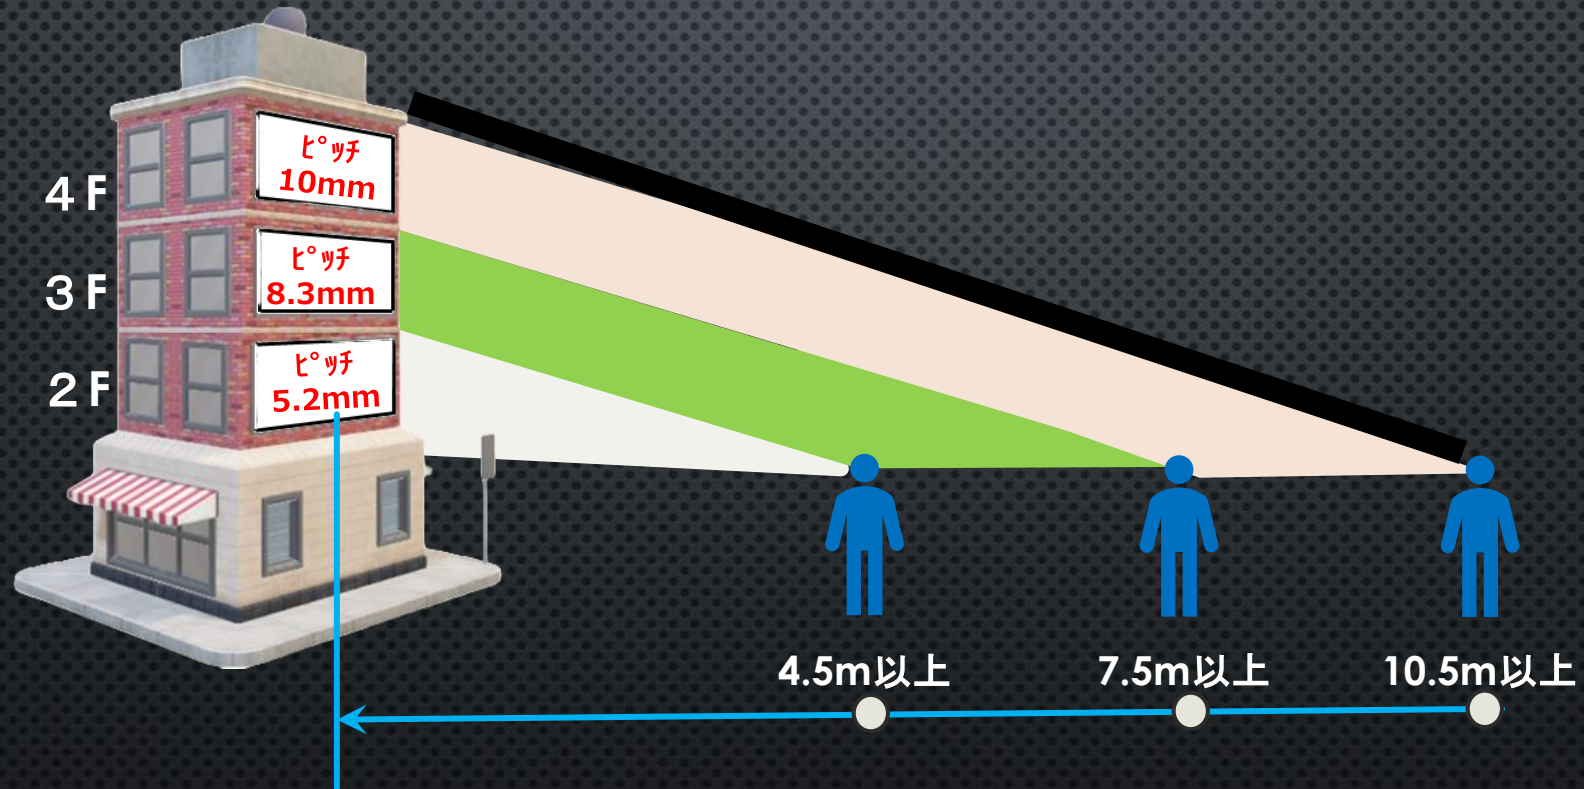

※ピッチはLED素子間の間隔です。

LEDピッチと視認距離(屋内)

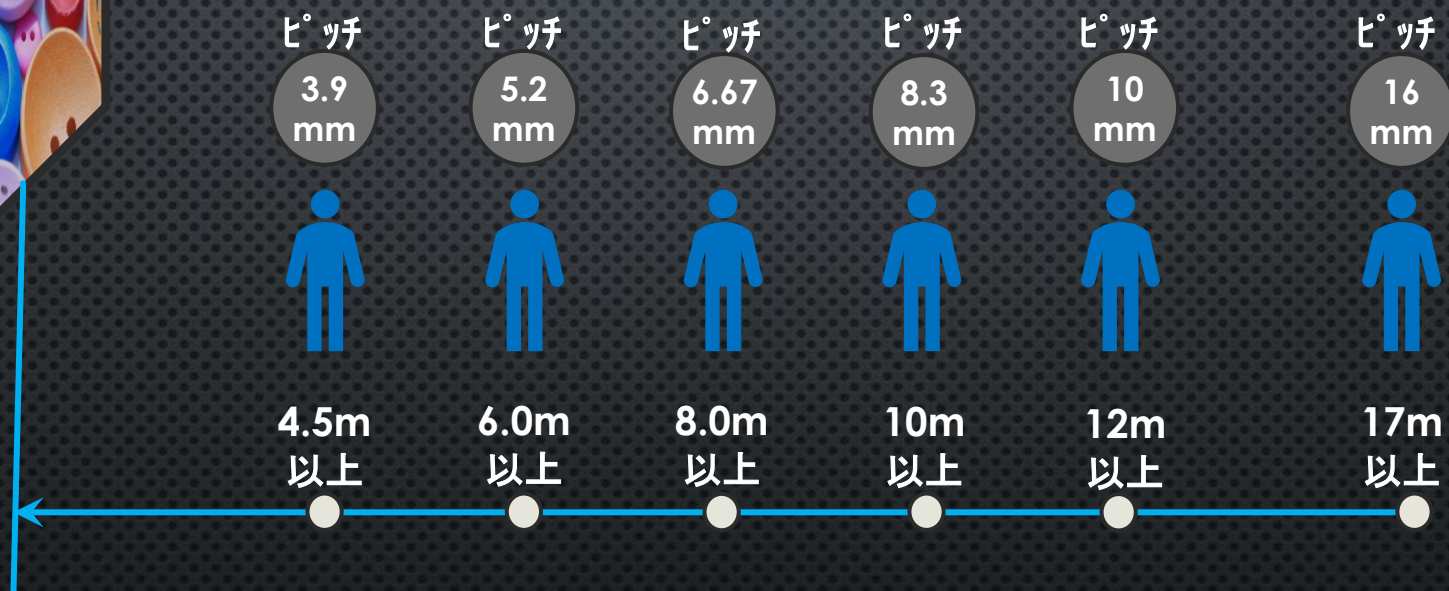

※ピッチはLED素子間の間隔です。

会議室用 KCJ-M01






KDI-PRO

- ・ 4K画質
- ・ 3840×2160
- ・ サイズ：136インチ/163インチ
- ・ 設置方法：
 - ・ 壁掛け
 - ・ 可移動スタンド

KDI-PLUS

- ・ 2K画質
- ・ 1920×1080
- ・ サイズ：136インチ/163インチ
- ・ 設置方法：
 - ・ 壁掛け
 - ・ 可移動スタンド

屋内・屋外舞台用 KCJ-01

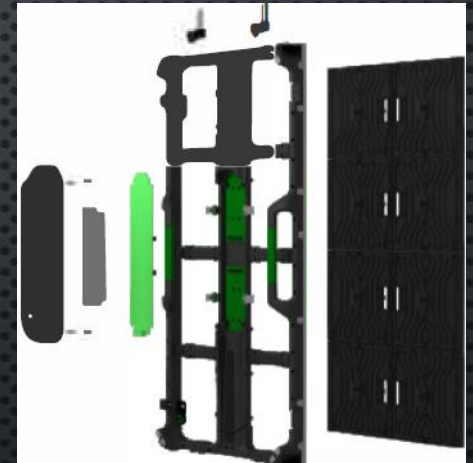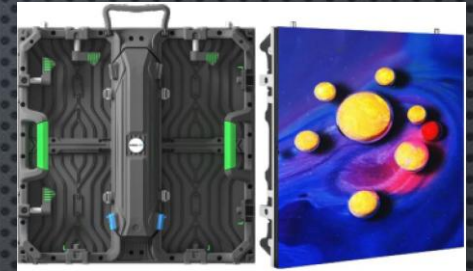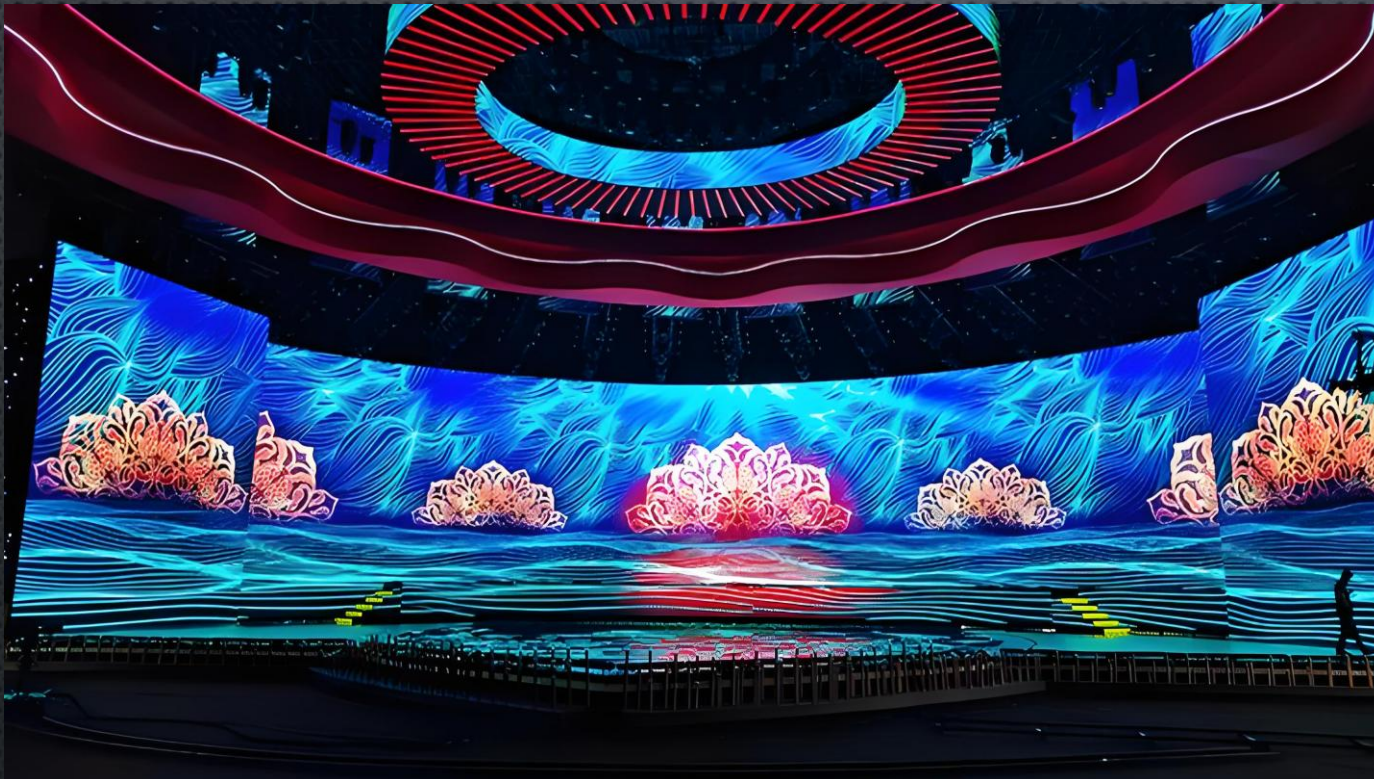

ピッチ：

- ・屋内：P1.95/2.604/2.97/3.91mm
- ・屋外：P2.604/2.97/3.91/4.81mm

単体サイズ：

- ・500x1000x88mm
- ・500 x 500 x 88mm

輝度：

- ・屋内：1000nit
- ・屋外：4500nit

屋外裸眼 3D KCJ-02



ピッチ：

・屋外：P2.604/2.97/3.91/4.81mm

単体サイズ：

・500x1000x88mm

・500 x 500 x 88mm

球体(屋外・屋内) KCJ-03



ピッチ：

- ・屋内：P1.95/2.604/2.97/3.91mm
- ・屋外：P2.604/2.97/3.91/4.81mm

輝度：

- ・屋内：1000nit
- ・屋外：4500nit

看板 KCJ-04



ピッチ：

- ・屋内：P1.95/2.604mm
- ・屋外：P2.604/2.97mm

サイズ：

- ・ご要望に応じたサイズを提供可能

輝度：

- ・屋内：1000nit
- ・屋外：4500nit

※両面タイプも提供可能

屋上 KCJ-05



ピッチ：

・屋外：P2.604/2.97/3.91mm

サイズ：

・ご要望に応じたサイズを提供可能

輝度：

・屋外：4500nit

電柱・バス停の看板

KCJ-P01



ピッチ：

・屋外：P2.604/2.97mm

サイズ：

・ご要望に応じたサイズを提供可能

輝度：

・屋外：4500nit

屋内 5 面式 KCJ-W01 ※壁 3 面、天井、地面



ピッチ：

・屋内：P1.95/2.604mm

輝度：

・屋内：1000nit



株式会社CJ-Information
E-Mail : info@cj-information.co.jp